



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

新标准沥青室、沥青混合料室仪器更新

（名录）

注明：本公司专业生产以下新标准沥青室、沥青混合料室试验仪器，因为 JTG 3410-2025 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》，自 2025 年 10 月 1 日起才施行，所以本公司配套新标注沥青室、沥青混合料室试验仪器在生产“调价中”望广大客户耐心等待几天，届时让您购置到性价比好的仪器！以免买贵。

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
1	黏聚性(测力延度仪法)		沥青延度试验器	SYD-4508G-1		新增检测项目，需有测拉力功能
2	软化点	软化点试验仪	全自动沥青软化点试验器	SYD-260B, SYD-260C, SYD-260D, SYD-260E, SYD-260F, SYD-260G, SYD-260H, SYD-260I, SYD-260J, SYD-260K, SYD-260L, SYD-260M, SYD-260N, SYD-260O, SYD-260P, SYD-260Q, SYD-260R, SYD-260S, SYD-260T, SYD-260U, SYD-260V, SYD-260W, SYD-260X, SYD-260Y, SYD-260Z, SYD-260AA, SYD-260AB, SYD-260AC, SYD-260AD, SYD-260AE, SYD-260AF, SYD-260AG, SYD-260AH, SYD-260AI, SYD-260AJ, SYD-260AK, SYD-260AL, SYD-260AM, SYD-260AN, SYD-260AO, SYD-260AP, SYD-260AQ, SYD-260AR, SYD-260AS, SYD-260AT, SYD-260AU, SYD-260AV, SYD-260AW, SYD-260AX, SYD-260AY, SYD-260AZ, SYD-260BA, SYD-260BB, SYD-260BC, SYD-260BD, SYD-260BE, SYD-260BF, SYD-260BG, SYD-260BH, SYD-260BI, SYD-260BJ, SYD-260BK, SYD-260BL, SYD-260BM, SYD-260BN, SYD-260BO, SYD-260BP, SYD-260BQ, SYD-260BR, SYD-260BS, SYD-260BT, SYD-260BU, SYD-260BV, SYD-260BW, SYD-260BX, SYD-260BY, SYD-260BZ, SYD-260CA, SYD-260CB, SYD-260CC, SYD-260CD, SYD-260CE, SYD-260CF, SYD-260CG, SYD-260CH, SYD-260CI, SYD-260CJ, SYD-260CK, SYD-260CL, SYD-260CM, SYD-260CN, SYD-260CO, SYD-260CP, SYD-260CQ, SYD-260CR, SYD-260CS, SYD-260CT, SYD-260CU, SYD-260CV, SYD-260CW, SYD-260CX, SYD-260CY, SYD-260CZ, SYD-260DA, SYD-260DB, SYD-260DC, SYD-260DD, SYD-260DE, SYD-260DF, SYD-260DG, SYD-260DH, SYD-260DI, SYD-260DJ, SYD-260DK, SYD-260DL, SYD-260DM, SYD-260DN, SYD-260DO, SYD-260DP, SYD-260DQ, SYD-260DR, SYD-260DS, SYD-260DT, SYD-260DU, SYD-260DV, SYD-260DW, SYD-260DX, SYD-260DY, SYD-260DZ, SYD-260EA, SYD-260EB, SYD-260EC, SYD-260ED, SYD-260EE, SYD-260EF, SYD-260EG, SYD-260EH, SYD-260EI, SYD-260EJ, SYD-260EK, SYD-260EL, SYD-260EM, SYD-260EN, SYD-260EO, SYD-260EP, SYD-260EQ, SYD-260ER, SYD-260ES, SYD-260ET, SYD-260EU, SYD-260EV, SYD-260EW, SYD-260EX, SYD-260EY, SYD-260EZ, SYD-260FA, SYD-260FB, SYD-260FC, SYD-260FD, SYD-260FE, SYD-260FF, SYD-260FG, SYD-260FH, SYD-260FI, SYD-260FJ, SYD-260FK, SYD-260FL, SYD-260FM, SYD-260FN, SYD-260FO, SYD-260FP, SYD-260FQ, SYD-260FR, SYD-260FS, SYD-260FT, SYD-260FU, SYD-260FV, SYD-260FW, SYD-260FX, SYD-260FY, SYD-260FZ, SYD-260GA, SYD-260GB, SYD-260GC, SYD-260GD, SYD-260GE, SYD-260GF, SYD-260GG, SYD-260GH, SYD-260GI, SYD-260GJ, SYD-260GK, SYD-260GL, SYD-260GM, SYD-260GN, SYD-260GO, SYD-260GP, SYD-260GQ, SYD-260GR, SYD-260GS, SYD-260GT, SYD-260GU, SYD-260GV, SYD-260GW, SYD-260GX, SYD-260GY, SYD-260GZ, SYD-260HA, SYD-260HB, SYD-260HC, SYD-260HD, SYD-260HE, SYD-260HF, SYD-260HG, SYD-260HH, SYD-260HI, SYD-260HJ, SYD-260HK, SYD-260HL, SYD-260HM, SYD-260HN, SYD-260HO, SYD-260HP, SYD-260HQ, SYD-260HR, SYD-260HS, SYD-260HT, SYD-260HU, SYD-260HV, SYD-260HW, SYD-260HX, SYD-260HY, SYD-260HZ, SYD-260IA, SYD-260IB, SYD-260IC, SYD-260ID, SYD-260IE, SYD-260IF, SYD-260IG, SYD-260IH, SYD-260II, SYD-260IJ, SYD-260IK, SYD-260IL, SYD-260IM, SYD-260IN, SYD-260IO, SYD-260IP, SYD-260IQ, SYD-260IR, SYD-260IS, SYD-260IT, SYD-260IU, SYD-260IV, SYD-260IW, SYD-260IX, SYD-260IY, SYD-260IZ, SYD-260JA, SYD-260JB, SYD-260JC, SYD-260JD, SYD-260JE, SYD-260JF, SYD-260JG, SYD-260JH, SYD-260JI, SYD-260JJ, SYD-260JK, SYD-260JL, SYD-260JM, SYD-260JN, SYD-260JO, SYD-260JP, SYD-260JQ, SYD-260JR, SYD-260JS, SYD-260JT, SYD-260JU, SYD-260JV, SYD-260JW, SYD-260JX, SYD-260JY, SYD-260JZ, SYD-260KA, SYD-260KB, SYD-260KC, SYD-260KD, SYD-260KE, SYD-260KF, SYD-260KG, SYD-260KH, SYD-260KI, SYD-260KJ, SYD-260KK, SYD-260KL, SYD-260KM, SYD-260KN, SYD-260KO, SYD-260KP, SYD-260KQ, SYD-260KR, SYD-260KS, SYD-260KT, SYD-260KU, SYD-260KV, SYD-260KW, SYD-260KX, SYD-260KY, SYD-260KZ, SYD-260LA, SYD-260LB, SYD-260LC, SYD-260LD, SYD-260LE, SYD-260LF, SYD-260LG, SYD-260LH, SYD-260LI, SYD-260LJ, SYD-260LK, SYD-260LL, SYD-260LM, SYD-260LN, SYD-260LO, SYD-260LP, SYD-260LQ, SYD-260LR, SYD-260LS, SYD-260LT, SYD-260LU, SYD-260LV, SYD-260LW, SYD-260LX, SYD-260LY, SYD-260LZ, SYD-260MA, SYD-260MB, SYD-260MC, SYD-260MD, SYD-260ME, SYD-260MF, SYD-260MG, SYD-260MH, SYD-260MI, SYD-260MJ, SYD-260MK, SYD-260ML, SYD-260MN, SYD-260MO, SYD-260MP, SYD-260MQ, SYD-260MR, SYD-260MS, SYD-260MT, SYD-260MU, SYD-260MV, SYD-260MW, SYD-260MX, SYD-260MY, SYD-260MZ, SYD-260NA, SYD-260NB, SYD-260NC, SYD-260ND, SYD-260NE, SYD-260NF, SYD-260NG, SYD-260NH, SYD-260NI, SYD-260NJ, SYD-260NK, SYD-260NL, SYD-260NM, SYD-260NN, SYD-260NO, SYD-260NP, SYD-260NQ, SYD-260NR, SYD-260NS, SYD-260NT, SYD-260NU, SYD-260NV, SYD-260NW, SYD-260NX, SYD-260NY, SYD-260NZ, SYD-260OA, SYD-260OB, SYD-260OC, SYD-260OD, SYD-260OE, SYD-260OF, SYD-260OG, SYD-260OH, SYD-260OI, SYD-260OJ, SYD-260OK, SYD-260OL, SYD-260OM, SYD-260ON, SYD-260OO, SYD-260OP, SYD-260OQ, SYD-260OR, SYD-260OS, SYD-260OT, SYD-260OU, SYD-260OV, SYD-260OW, SYD-260OX, SYD-260OY, SYD-260OZ, SYD-260PA, SYD-260PB, SYD-260PC, SYD-260PD, SYD-260PE, SYD-260PF, SYD-260PG, SYD-260PH, SYD-260PI, SYD-260PJ, SYD-260PK, SYD-260PL, SYD-260PM, SYD-260PN, SYD-260PO, SYD-260PP, SYD-260PQ, SYD-260PR, SYD-260PS, SYD-260PT, SYD-260PU, SYD-260PV, SYD-260PW, SYD-260PX, SYD-260PY, SYD-260PZ, SYD-260QA, SYD-260QB, SYD-260QC, SYD-260QD, SYD-260QE, SYD-260QF, SYD-260QG, SYD-260QH, SYD-260QI, SYD-260QJ, SYD-260QK, SYD-260QL, SYD-260QM, SYD-260QN, SYD-260QO, SYD-260QP, SYD-260QQ, SYD-260QR, SYD-260QS, SYD-260QT, SYD-260QU, SYD-260QV, SYD-260QW, SYD-260QX, SYD-260QY, SYD-260QZ, SYD-260RA, SYD-260RB, SYD-260RC, SYD-260RD, SYD-260RE, SYD-260RF, SYD-260RG, SYD-260RH, SYD-260RI, SYD-260RJ, SYD-260RK, SYD-260RL, SYD-260RM, SYD-260RN, SYD-260RO, SYD-260RP, SYD-260RQ, SYD-260RR, SYD-260RS, SYD-260RT, SYD-260RU, SYD-260RV, SYD-260RW, SYD-260RX, SYD-260RY, SYD-260RZ, SYD-260SA, SYD-260SB, SYD-260SC, SYD-260SD, SYD-260SE, SYD-260SF, SYD-260SG, SYD-260SH, SYD-260SI, SYD-260SJ, SYD-260SK, SYD-260SL, SYD-260SM, SYD-260SN, SYD-260SO, SYD-260SP, SYD-260SQ, SYD-260SR, SYD-260SS, SYD-260ST, SYD-260SU, SYD-260SV, SYD-260SW, SYD-260SX, SYD-260SY, SYD-260SZ, SYD-260TA, SYD-260TB, SYD-260TC, SYD-260TD, SYD-260TE, SYD-260TF, SYD-260TG, SYD-260TH, SYD-260TI, SYD-260TJ, SYD-260TK, SYD-260TL, SYD-260TM, SYD-260TN, SYD-260TO, SYD-260TP, SYD-260TQ, SYD-260TR, SYD-260TS, SYD-260TT, SYD-260TU, SYD-260TV, SYD-260TW, SYD-260TX, SYD-260TY, SYD-260TZ, SYD-260UA, SYD-260UB, SYD-260UC, SYD-260UD, SYD-260UE, SYD-260UF, SYD-260UG, SYD-260UH, SYD-260UI, SYD-260UJ, SYD-260UK, SYD-260UL, SYD-260UM, SYD-260UN, SYD-260UO, SYD-260UP, SYD-260UQ, SYD-260UR, SYD-260US, SYD-260UT, SYD-260UU, SYD-260UV, SYD-260UW, SYD-260UX, SYD-260UY, SYD-260UZ, SYD-260VA, SYD-260VB, SYD-260VC, SYD-260VD, SYD-260VE, SYD-260VF, SYD-260VG, SYD-260VH, SYD-260VI, SYD-260VJ, SYD-260VK, SYD-260VL, SYD-260VM, SYD-260VN, SYD-260VO, SYD-260VP, SYD-260VQ, SYD-260VR, SYD-260VS, SYD-260VT, SYD-260VU, SYD-260VV, SYD-260VW, SYD-260VX, SYD-260VY, SYD-260VZ, SYD-260WA, SYD-260WB, SYD-260WC, SYD-260WD, SYD-260WE, SYD-260WF, SYD-260WG, SYD-260WH, SYD-260WI, SYD-260WJ, SYD-260WK, SYD-260WL, SYD-260WM, SYD-260WN, SYD-260WO, SYD-260WP, SYD-260WQ, SYD-260WR, SYD-260WS, SYD-260WT, SYD-260WU, SYD-260WV, SYD-260WW, SYD-260WX, SYD-260WY, SYD-260WZ, SYD-260XA, SYD-260XB, SYD-260XC, SYD-260XD, SYD-260XE, SYD-260XF, SYD-260XG, SYD-260XH, SYD-260XI, SYD-260XJ, SYD-260XK, SYD-260XL, SYD-260XM, SYD-260XN, SYD-260XO, SYD-260XP, SYD-260XQ, SYD-260XR, SYD-260XS, SYD-260XT, SYD-260XU, SYD-260XV, SYD-260XW, SYD-260XX, SYD-260XY, SYD-260XZ, SYD-260YA, SYD-260YB, SYD-260YC, SYD-260YD, SYD-260YE, SYD-260YF, SYD-260YG, SYD-260YH, SYD-260YI, SYD-260YJ, SYD-260YK, SYD-260YL, SYD-260YM, SYD-260YN, SYD-260YO, SYD-260YP, SYD-260YQ, SYD-260YR, SYD-260YS, SYD-260YT, SYD-260YU, SYD-260YV, SYD-260YW, SYD-260YX, SYD-260YY, SYD-260YZ, SYD-260ZA, SYD-260ZB, SYD-260ZC, SYD-260ZD, SYD-260ZE, SYD-260ZF, SYD-260ZG, SYD-260ZH, SYD-260ZI, SYD-260ZJ, SYD-260ZK, SYD-260ZL, SYD-260ZM, SYD-260ZN, SYD-260ZO, SYD-260ZP, SYD-260ZQ, SYD-260ZR, SYD-260ZS, SYD-260ZT, SYD-260ZU, SYD-260ZV, SYD-260ZW, SYD-260ZX, SYD-260ZY, SYD-260ZZ		
3	旋转薄膜加热试验(质量变化、残留针入度比、软化点增值、60℃粘度比、老化指数、老化后延度)	旋转薄膜加热烘箱	沥青旋转薄膜烘箱	SYD-0610	风扇马达安装在烘箱外部，转速为1725r/min	1、通风机尺寸要求变化：2、风扇马达转速为1400r/min±100r/min。旧规程仪器都不满足，需更新
4	乳化沥青微粒离子电荷	乳化沥青微粒离子电荷实验装置	乳化沥青微粒离子电荷试验器	SYD-0653	电极板：2块，铜制，每块极板长100mm，宽10mm，厚1mm。	电极：2块，不锈钢制，每块电极长100mm±1mm，宽25mm±1mm，厚约1mm；两个电极保持平行，间距为12mm±2mm。旧规程仪器都不满足，需更新



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
5		烘箱	烘箱		T0602 2.1 烘箱：200℃，装有温度控制调节器。	T0602 2.1 电热鼓风干燥箱：最大加热温度不小于 200℃的烘箱，控温精度±3℃。支撑架与干燥箱顶部、底部的距离均不小于 10cm；支撑架之间距离满足试验要求，且不小于 7cm，并用水平仪检验支撑架水平度。 新规程对内部尺寸有要求，急需更新
6	配合比设计 (密度、空隙率、矿物间隙率、饱和度)	混合料拌合	自动混合料拌合机	SYD-F02-30	T0703 中 2.2 试验室用沥青混合料拌和机：能保证拌和温度并充分拌和均匀，可控制拌和时间，宜采用容量大于 30L 的大型沥青混合料拌和机，也可采用容量大于 10L 的小型拌和机。	T0740 沥青混合料拌和机(大型)：用于拌制沥青混合料轮碾法成型试件，可控制拌和温度、速度和时间，容量不小于 30L。旧规程仪器都不满足， 需更新



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
7		马歇尔击实仪	马歇尔电动击实仪	SYD-5757 YD-6 YD-1	1、无硬木墩要求 2、无导杆尺寸	1、大型击实仪。 (1)击实台：与2.1.1相同，硬木墩长×宽为(300mm±5mm)×(300mm±5mm)、高为(455mm±5mm)；2、导杆直径为16mm； 1、明确大马小马击实仪硬木墩不同尺寸，不允许一机两用。 2、导杆需要圆形。旧规程仪器概不满足，需更新。 新13新
8	马歇尔稳定度、流值	马歇尔试验仪	马歇尔稳定度试验仪	SYD-0709	2.1 沥青混合料马歇尔试验仪：分为自动式和手动式。自动马歇尔试验仪应具备控制装置、记录荷载一位移曲线、自动测定荷载与试件的垂直变形，能自动显示和存储或打印试验结果等功能。手动式由人工操作，试验数据通过操作者目测后读取数据。	能够自动测定荷载和变形量，数据采集频率≥50Hz；记录荷载-变形量曲线，进行原点修正，并具有显示、存储和打印试验结果等功能。新规程需要仪器通过荷载-变形量曲线，进行原点修正，智能化要求高，旧规程仪器都不满足，需更新。



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
9	动稳定度	车辙试验机	自动车辙试验仪	2	1、开动车辙变形自动记录仪，然后启动试验机，使试验轮往返行走，时间约1h，或最大变形达到25mm时为止；2、LVDT测量接触位移精度	1、启动试验机，试验轮行走2520次(时间约1h)，或最大变形达到25mm时为止；2、LVDT，并规定需在试件中部及中部±7.5，±22.5，±37.5mm共7个位置采集数据取算术平均。如仪器不具备软件升级可能，需购置新仪器。
		轮碾成型机	气动车辙试样成型机	SYD-0703-3	碾压轮无尺寸要求	碾压轮外表面光滑，呈圆弧形，宽度为297~299mm，碾压轮曲面长度为500~600mm，曲面半径为450~550mm。旧规程仪器都不满足，需更新
10	沥青含量	沥青抽提	沥青含量测试仪	SYD-6307		



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
11		仪（或燃烧炉）	全自动沥青抽提仪	SYD-0722C	只有离心抽提仪法	增加了滚筒式自动抽提仪法和筛塔式自动抽提仪法。其中筛塔式自动抽提仪：结构示意图如图 T0722-3 所示。采用全密封设计，筛分室：充分密封的不锈钢筛分室，设置不少于 3 层式套筛和振动装置。自动抽提仪都不符合筛塔式自动抽提仪要求。
12		烘箱	烘箱	101-4A	T0602 2.1 烘箱：200℃，装有温度控制调节器。	T0602 2.1 电热鼓风干燥箱：最大加热温度不小于 200℃的烘箱，控温精度 ±3℃。支撑架与干燥箱顶部、底部的距离均不小于 10cm；支撑架之间距离满足试验要求，且不小于 7cm，并用水平仪检验支撑架水平度。新规程对内部尺寸有要求，不符合需更新



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

序号	检测项目	仪器设备配置	设备名称	常用设备型号	JTG E20—2011 旧规程	JTG 3410—2025 新规程
13	沥青混合料 制作方法 (旋转压实 法)		旋转压实仪	Q-1016Q-	无表述	T0736 沥 5.2 当试件用于性能 试验时, 由于 直接成型的试 件不是直角的, 根据需要进行 如下处理: 1 在旋转压实成 型结束后, 将旋 转角调为 0, 再 压实 2-10 次, 至试件成直角。 然后按照 4. 10 脱模、5. 1 进行 储存。F40 将加 入旋转压实法
14	沥青混合料 弯曲试验		沥青多功能压力试验 仪	SYD-0730B	无表述	1、荷载、跨中 位移采集频率 ≥500Hz。2、根 据原点修正后 的曲线确定试 件破坏时的荷 载 PB 和跨中挠 度 d。新规程对 数据采集频率 和原点修正功 能有要求, 智能 化要求高, 旧规 程仪器都不满 足, 需更新。





北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

以下设备是本公司经营部分（热销）仪器，供参考


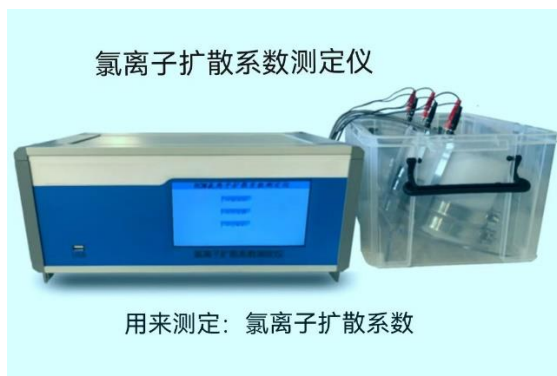
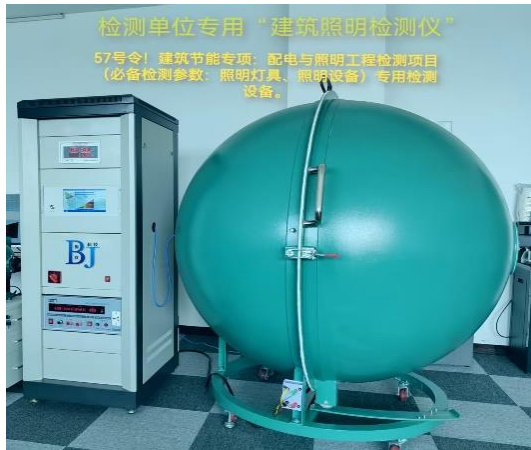




北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)

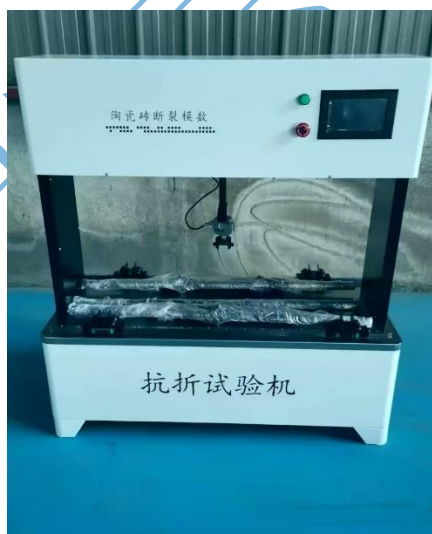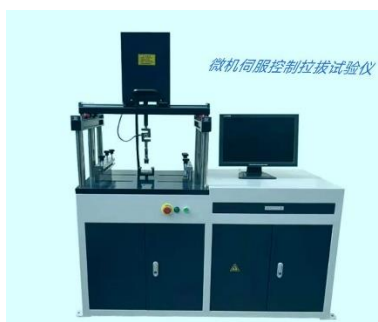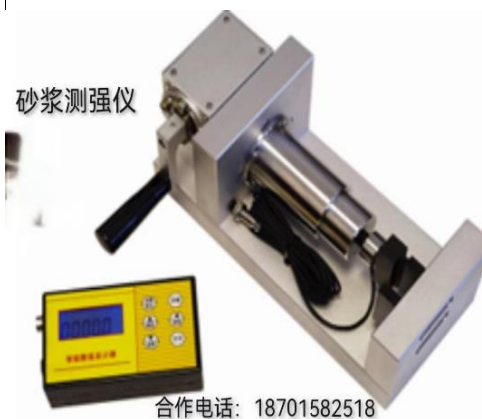



北京振仪科技有限公司

BEIJINGZHENYI& TECHNOLOGY LTD.

仪器咨询热线：刘振刚 18701582518(同步微信)



需要采购建筑工程检测试验仪器

欢迎致电：刘振刚 18701582518 (同步微信)

本公司有自主研发仪器，并且代理各类检测试验仪器

一站式采购、一站式报价、一站式提供售后服务